


产品目录

胶合板



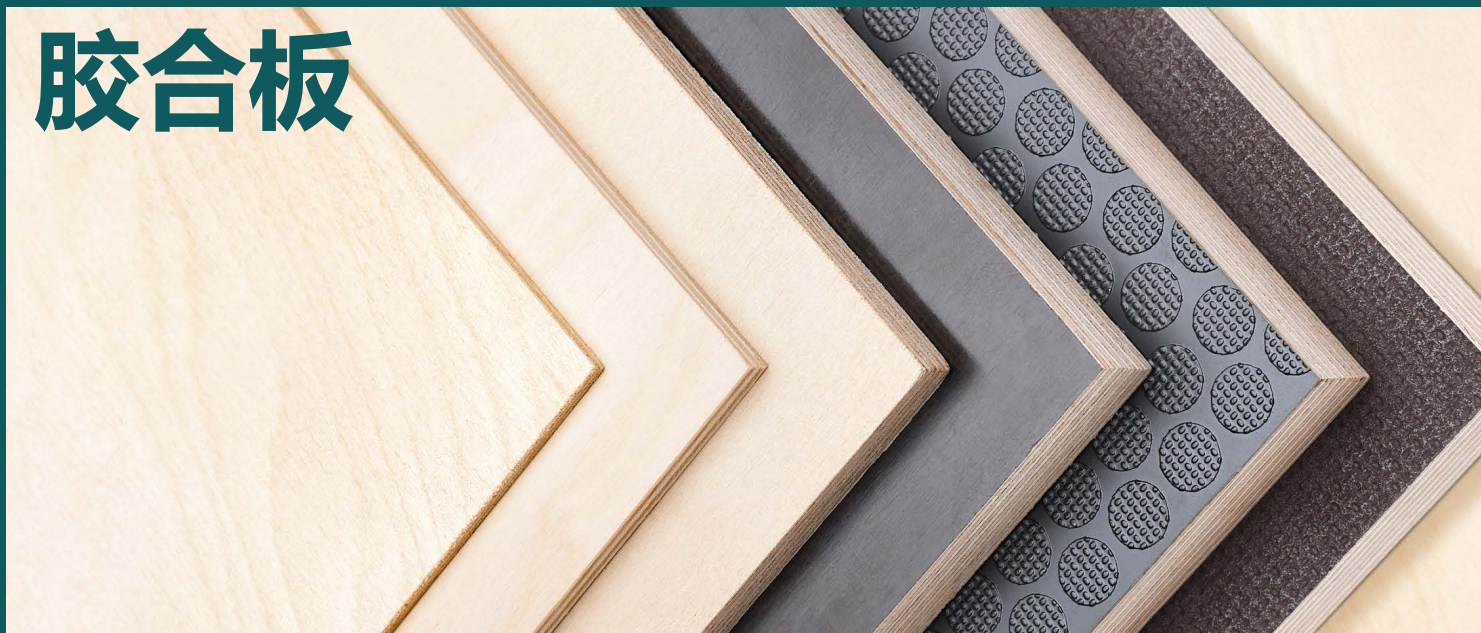

胶合板因其优异的强度和刚性性能、良好的防潮性能、美观光滑的贴合感而在全球范围内受到广泛的需求。

桦木胶合板是100%由桦木薄板通过防水胶粘合制成，可供室内及室外使用。

无涂层的横向或纵向外层胶合板广泛应用于需要轻重量和耐用材料相结合的领域。胶合板涂有酚醛胶，防水油墨密封边缘，用于需要提高耐磨性或耐腐蚀性的地方。

胶合板技术规格：

原片类型	100%桦木
胶合板尺寸	2500x1250 毫米 (8x4), 1250x2500 毫米 (4x8) 2440x1220 毫米 (8x4), 1220x2440 毫米 (4x8)
胶合板类型	纵向或横向
表面类型	未打磨抛光 (未打磨) 已打磨抛光 (已打磨双面) 层压 (层压涂层)
涂层	层压无花纹型 (双面无花纹) 层压防滑型 (单面花纹) 层压交通运输型 – 六边形花纹 (Hexa)
密度	640 – 700 千克/立方米
耐水性	升级版
甲醛排放等级	E0,5

板材层数	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	21	25	27
板材厚度, 毫米	4	5	6/6,5	8	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40

桦木胶合板种类

大尺寸胶合板（树脂酚醛胶）



E类



I类



II类



III类




IV类

涂层胶合板（层压）



层压无花纹型



层压防滑型



层压交通运输型



大尺寸胶合板



E类胶合板

粘合剂：酚醛树脂
放射性等级：E0.5
厚度：4-40毫米
板材层数：3-27层



I类胶合板

粘合剂：酚醛树脂
放射性等级：E0.5
厚度：4-40毫米
板材层数：3-27层



II类胶合板

粘合剂：酚醛树脂
放射性等级：E0.5
厚度：4-40毫米
板材层数：3-27层

应用范围



建筑物外部装修



小型建筑物



儿童娱乐设施



III类胶合板

粘合剂：酚醛树脂
放射性等级：E0.5
厚度：4-40毫米
板材层数：3-27层



IV类胶合板

粘合剂：酚醛树脂
放射性等级：E0.5
厚度：4-40毫米
板材层数：3-27层

应用范围




结构搭造 材料



不同用途的包装



内外装饰

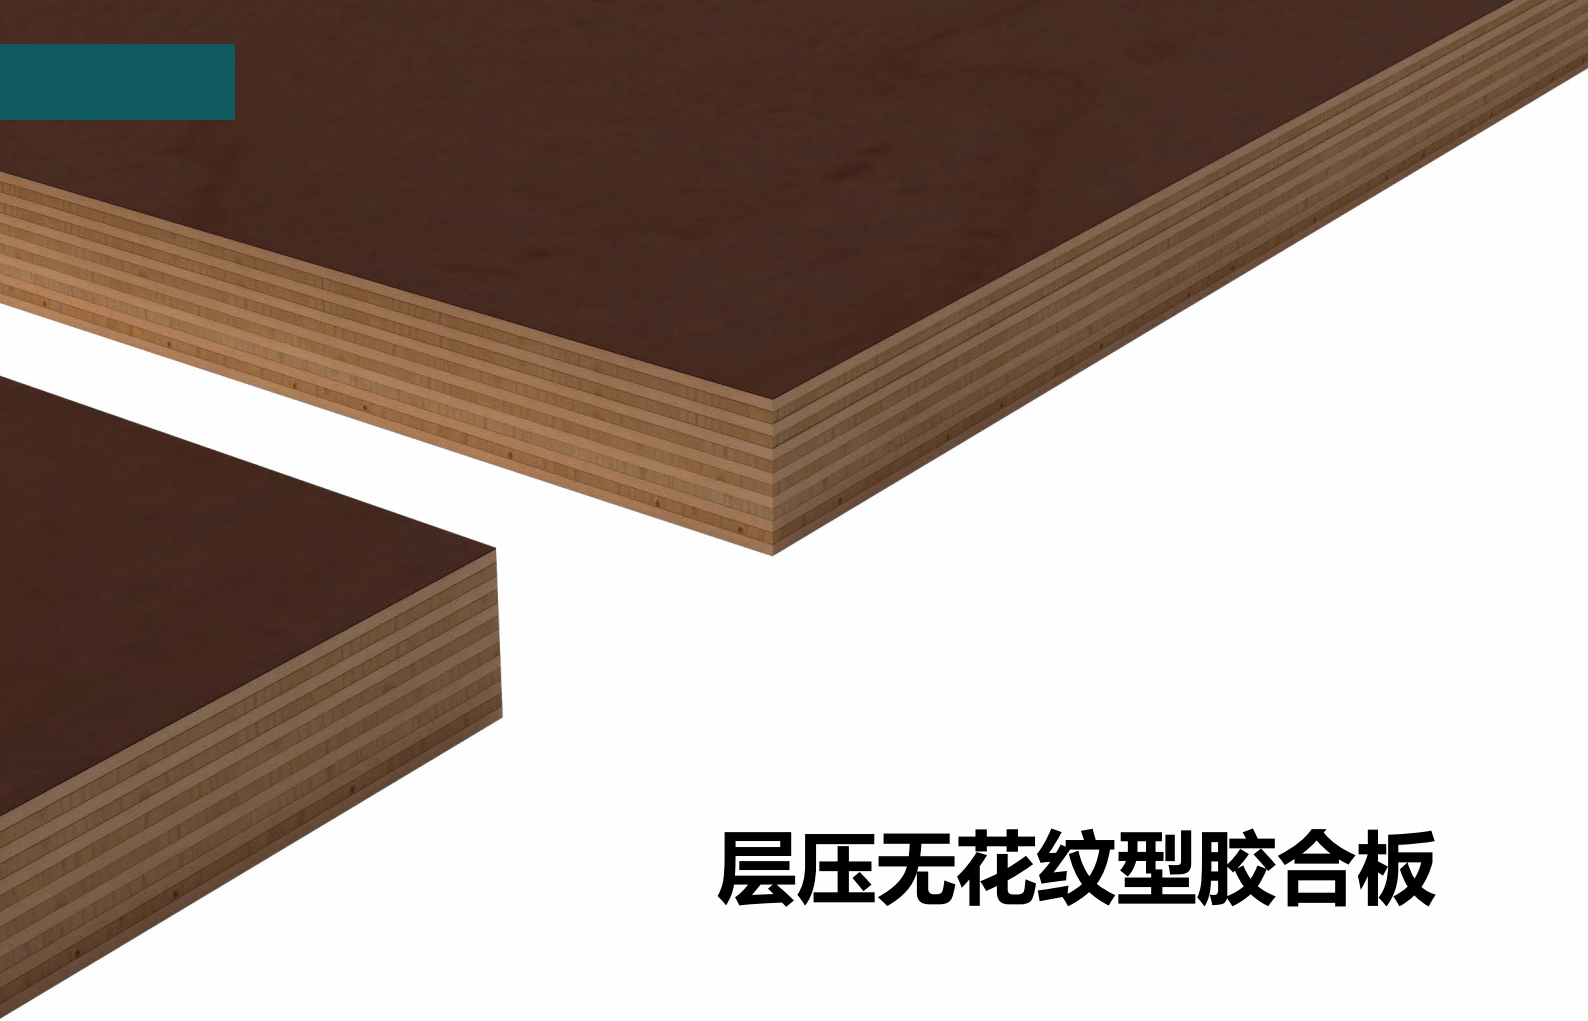


层压无花纹型胶合板



桦木胶合板，双面均为漆膜涂层，无花纹。

胶合板品牌	涂层胶合板
等级	I, II及III类
粘合剂	酚醛树脂
漆膜密度	至220克/平方米
端面加工	水溶性丙烯酸漆
厚度, 毫米	18 – 21
板材层数	13 – 15
耐磨性 (Taber通用测试)	350 – 600 (取决于漆膜)

应用范围




用作模板系统



内外装饰

胶合板厚度可根据客户要求更改，尺寸为6-30毫米

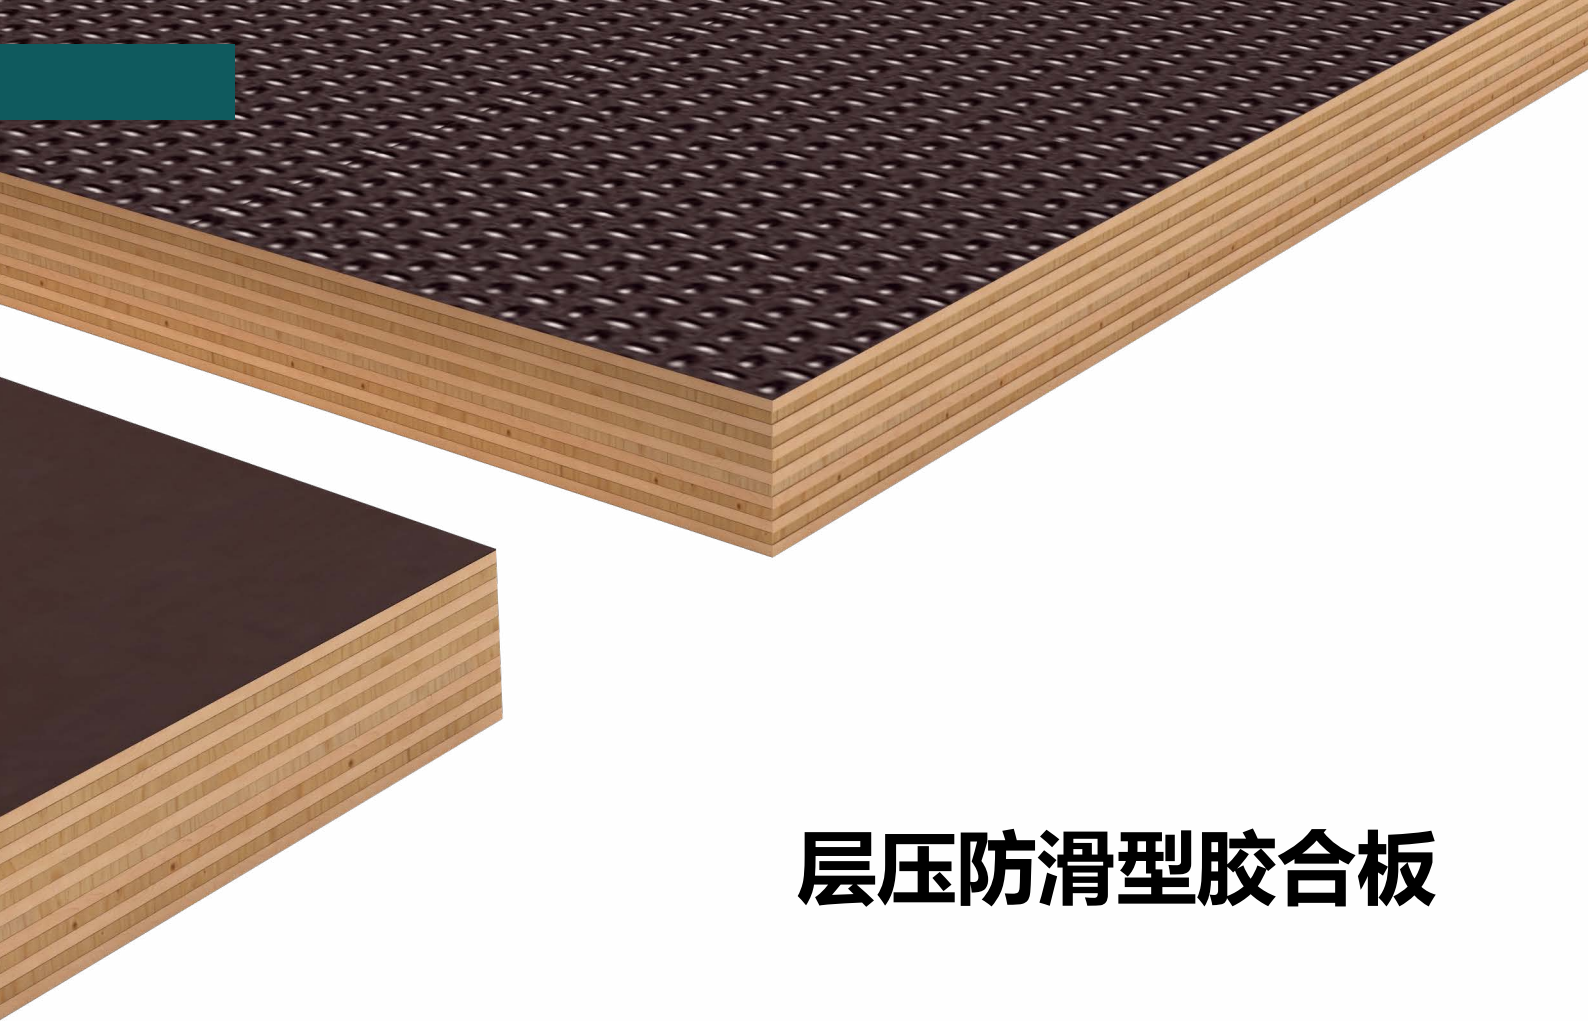

层压防滑型胶合板



桦木胶合板，双面均有漆膜涂层，一面无花纹，另一面为网状花纹

胶合板品牌	涂层胶合板
等级	I, II及III类
粘合剂	酚醛树脂
漆膜密度	至220克/平方米
端面加工	水溶性丙烯酸漆
厚度, 毫米	6 – 30
板材层数	5 – 21
耐磨性 (Taber通用测试)	350 – 600 (取决于漆膜)

应用范围




重型商业交通运输工具地板



可重复使用的移动结构



户外儿童设施

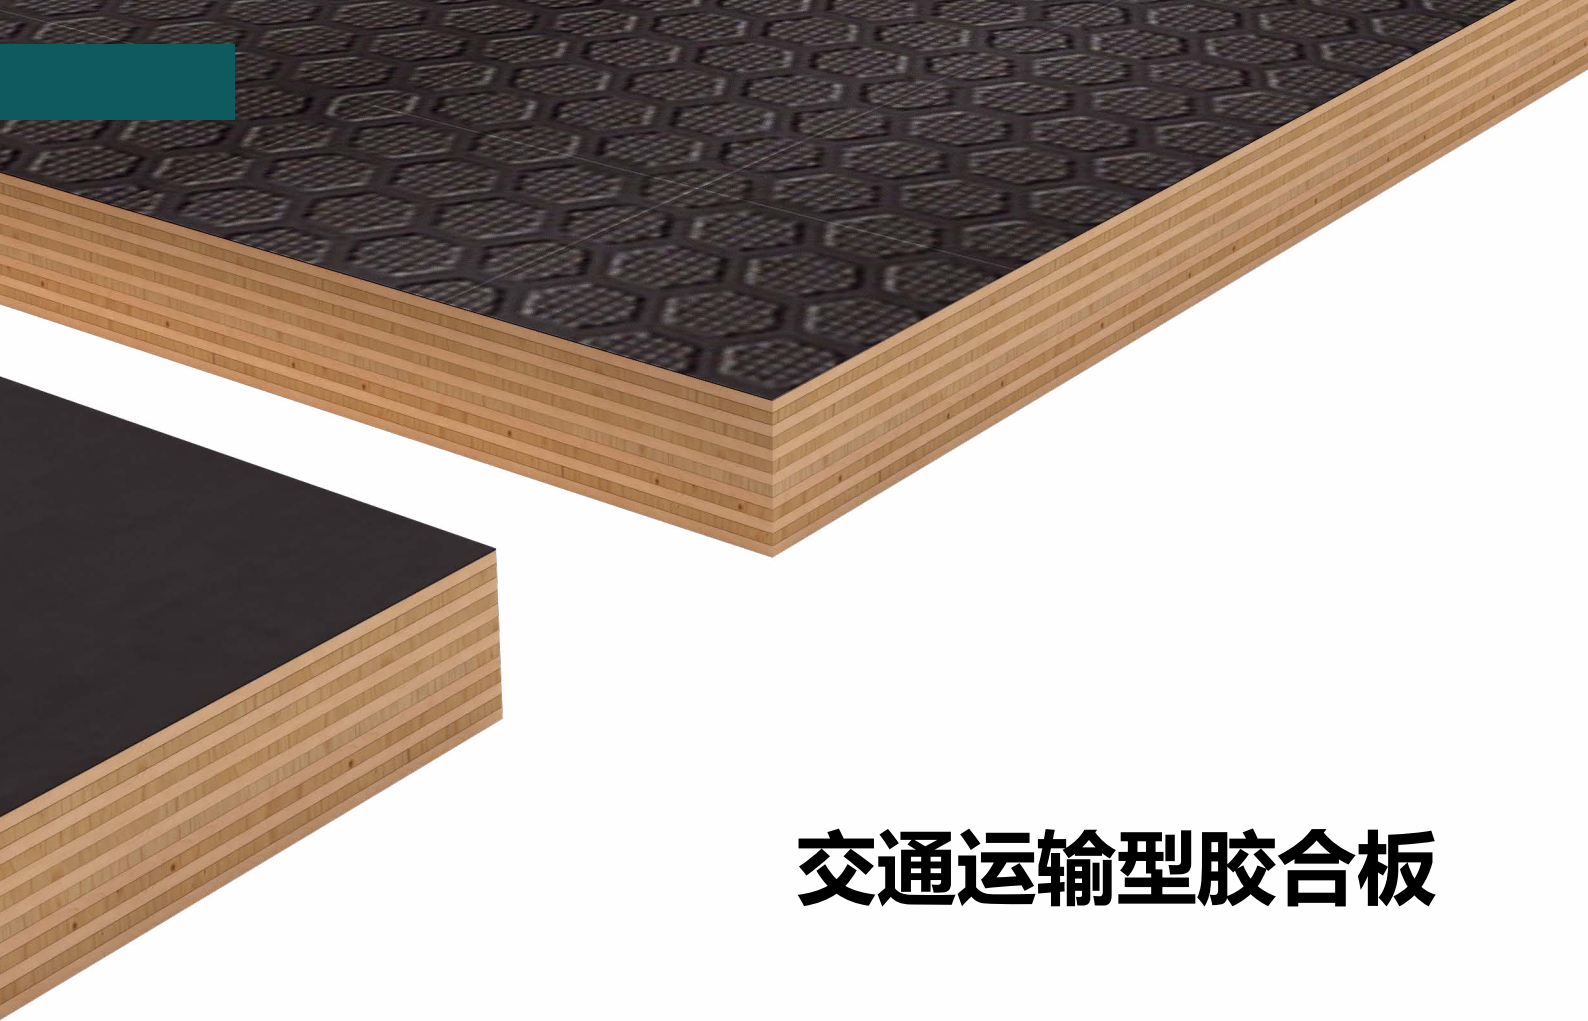

交通运输型胶合板



桦木胶合板，双面涂有漆膜，一面无花纹，另一面为“六边形”花纹。

胶合板品牌	涂层胶合板
等级	I, II及III类
粘合剂	酚醛树脂
漆膜密度	至220克/平方米
端面加工	水溶性丙烯酸漆
厚度, 毫米	6 – 40
板材层数	5 – 27
耐磨性 (Taber通用测试)	耐磨性 (Taber通用测试) : 350 – 600 (取决于漆膜

应用范围



重型商业交通运输工具地板



仓库及其他地方地板



可重复使用的移动结构

萊斯霍茲投資公司

624320,
斯维尔德洛夫斯克州,
上图拉市,
森林大街, 3号

+7 912 21 00 888
lhi@lhi.global
www.lhi.global